


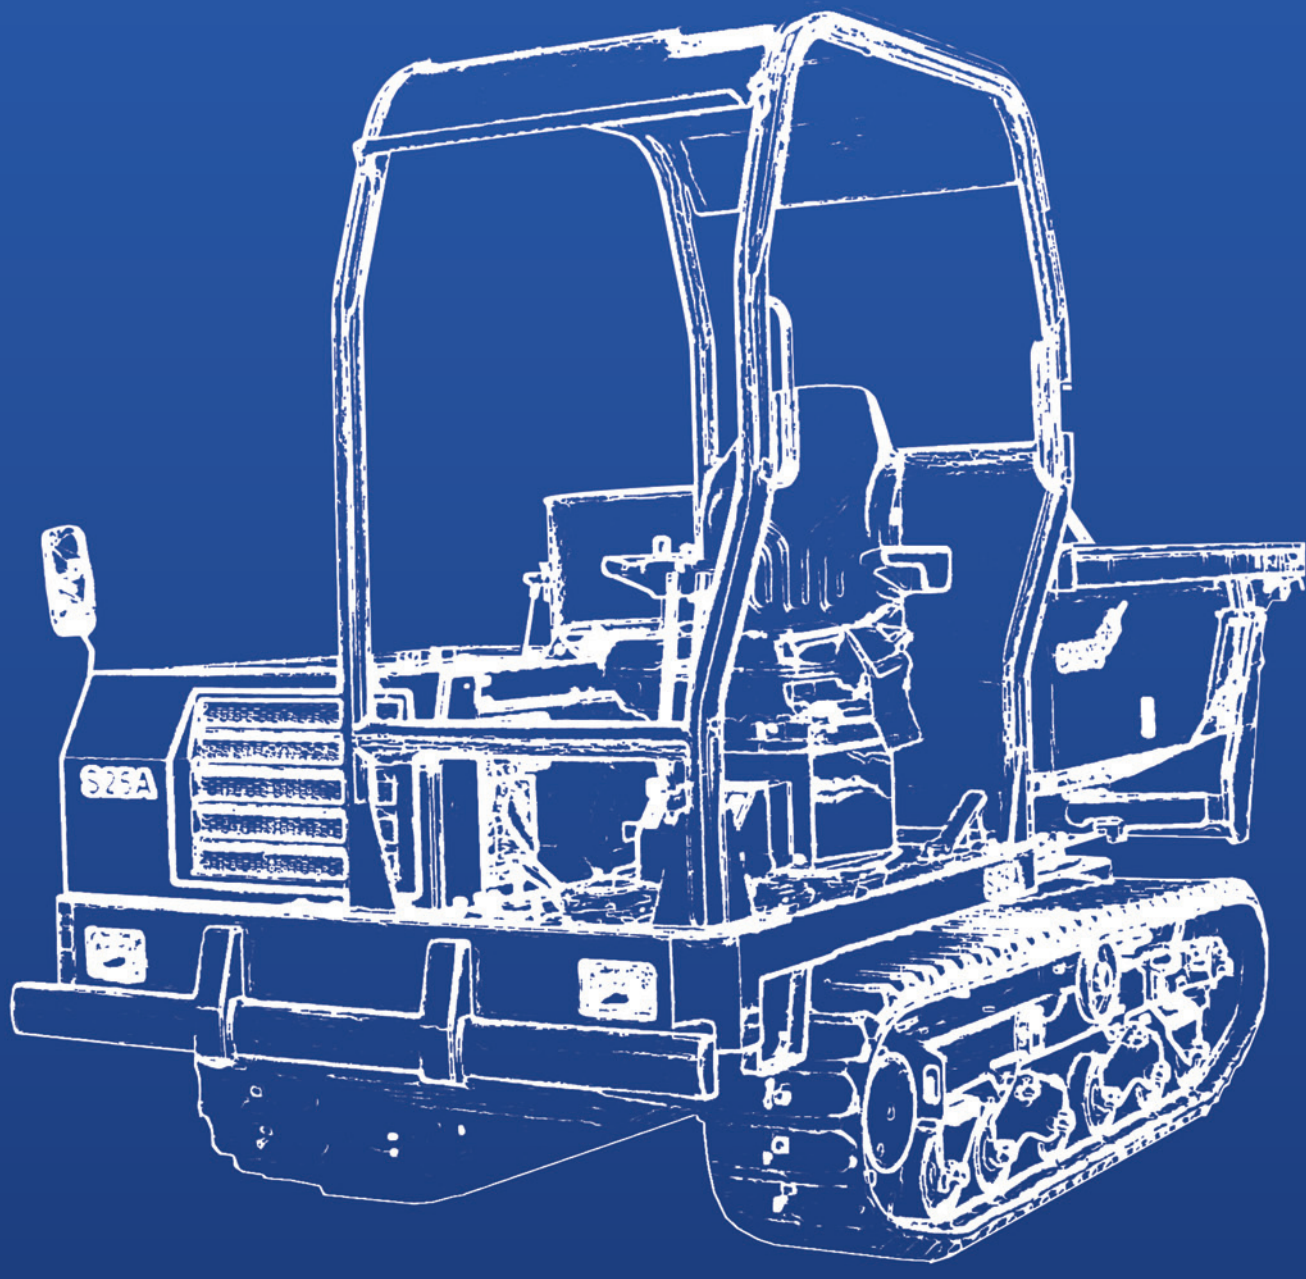

CANYCOM

CONSTRUCTIONLINE

Wir sind immer dankbar für die Unterstützung unserer Geschäftspartner.

Mit unserem Motto „Monozukuri“ (die Kunst der Herstellung)- it is Enka“, haben wir es bis hierher geschafft. Seit Kurzem hört man das japanische „Monozukuri- it is Enka“ ebenfalls in anderen Ländern wie Amerika, Europa und China. Von nun an werden wir den Geist von „Monozukuri- it is Enka“ an die Menschen von weiteren 100 Ländern weitergeben.

Zusätzlich zu unseren bisherigen Kategorien „Agri Dumper“, „Construction Dumper“ und „Green Business“, haben wir als neue Kategorie die „Jasper Serie“ (elektrisch angetriebenes Fahrzeug) erforscht und entwickelt.

Diese Idee entstand beim Besuch des Jasper Nationalparks in Alberta, Kanada von dem ich äußerst beeindruckt war. Daraus entwickelte sich die „Jasper Serie“ als ein umweltfreundliches, neues Produkt, mit dem die Harmonisierung von Umwelt und Natur anstrebt.

Am 1. August 2011 veröffentlichten wir den „EJ50 Electric Scooter“ als ein neues Produkt der Jasper Serie.

Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen des 21. Jahrhunderts komfortabler zu machen und unsere Projekte weiterhin mit viel Herz und Ökologie zu entwickeln. Im Geiste unseres Gründungsmottos „Herstellung aus der Sichtweise des Verbrauchers“ und Innovation, haben wir unser Motto zum Sinnbild für Aktion, Konzept, Schnelligkeit und Herausforderung gemacht.

Wir werden weiterhin, mit Pflichtgefühl (Giri) und Menschlichkeit (Ninjou) unser Bestes tun, um Produkte herzustellen die unsere Kunden zufriedenstellen.

Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Unterstützung.

CHIKUSUI CANYCOM, INC.

90-1 Fukumasu, Yoshii-machi
Fukuoka 839-1396

Japan

Phone: +81 943 75 21 95

Fax: +81 943 75 43 96

E-Mail: office@canycom.co.jp

Canycom Sales Europe

A-8524 Bad Gams 13

Ing. Renè Swen Horvath

Mobile: +43 699 16 300 303

E-Mail: office@canycom.at

www.canycom.at



H. Kaneyuki

Hitoshi Kaneyuki

Chairman of the Board

Regionalbüros

Geschäftsleitung und Fabrik

90-1 Fukumasu Yoshii-machi Ukiha city,
Fukuoka, Japan 839-1396
TEL : +81 9437 5 2195
FAX : +81 9437 5 4396
E-mail : info@CANYCOM.co.jp



TOHOKU Center

KANTOU Center

KANSAI Center

CHU-SHIKOKU
Center

TOKYO Center

Gründung: 1948

Tätigkeit: Design, Entwicklung und Produktion
von Gebrauchsfahrzeugen

Kapital: 347,400,000. (JPY)

Verkäufe: 4,350,000,000.(JPY)

Geschäftsjahr 2010

Angestellte: 200

Filialen:

Japan: 6


Übersee: 2 (Schweiz, Österreich)

Nebenstellen:

U.S.A.: CANYCOM USA, INC. (Seattle)

China: CHIKUSUI AGRICULTURE MACHINES
(CHANGZHOU) CO., LTD

Korea: CANYCOM KOREA, INC.

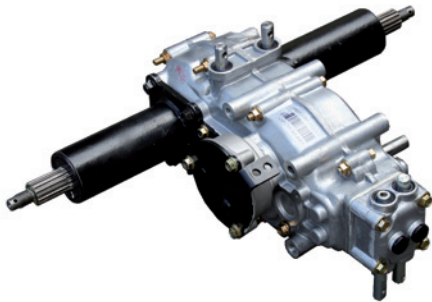


6 Vorwärtsgänge
für eine angenehme
Geschwindigkeitswahl
von 0,4 km/h bis 4,4 km/h

Lastschaltbares
Getriebe



Hohes Drehmoment
bei geringem Leistungsbedarf
des Motors reduziert
den Treibstoffverbrauch

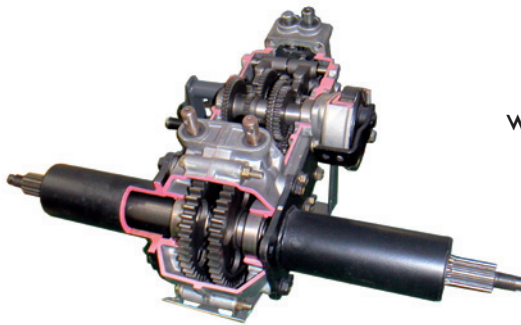

Vergleichbare Leistungskurve
wie eine 12 PS angetriebene Hydrostat
Einheit, bei lediglich
6 PS Antriebsagregat.





LAUFWIPPEN:

Das mit Laufwippen ausgestattete Fahrwerk, absorbiert Stöße beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und sorgt für eine angenehme Bedienung der Maschine.



D 1105

Geräuscharm
Geringe Vibrationen
Kubota E-TVCS
Ökologisches Dreiwirbel-
Verbrennungssystem
Emissionen: EPA Interim Tier 4/3A

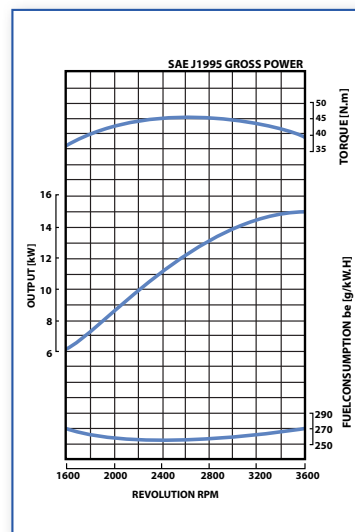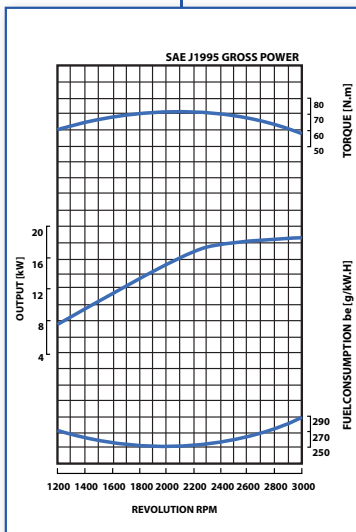

D 722

Geräuscharm
Geringe Vibrationen
Kubota E-TVCS
Ökologisches Dreiwirbel-
Verbrennungssystem
Emissionen: EPA Interim Tier 4/3A



V 2203


Druckumlaufschmierung
für starkes Gefälle

Emissionen: EPA Interim Tier 4/3A

Langlebigkeit durch Wasserkanäle
zwischen den Zylindern



Kubota E-TVCS
Ökologisches Dreiwirbel-
Verbrennungssystem

MoS2-beschichtete Kolben

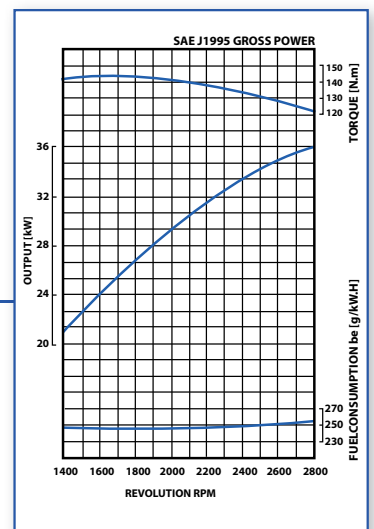

GB 180 / GB 130

Geräuscharm
Geringe Vibration
Mehr Kraft
Weniger Emissionen

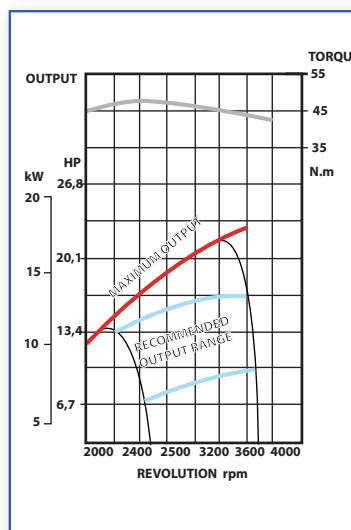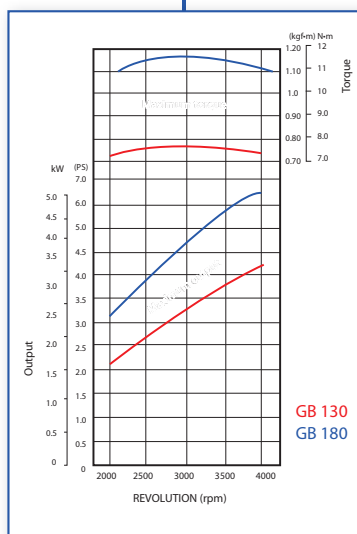

ROBIN EH 65

Geräuscharm
Weniger Vibrationen
Weniger Treibstoffverbrauch
Elektronische Zündung, Auto-Choke
Druckumlaufschmierung
(für starkes Gefälle)

PERFEKTES HANDLING



- 1 TOD-MANN SCHALTUNG
- 2 ZÜNDUNTERBRECHUNG
- 3 KLAUENKUPPLUNG
- 4 MOTORGAS
- 5 FÜHRUNGSBÜGEL WERKZEUGLOS EINSTELLBAR
- 6 LASTSCHALTUNG
- 7 GRUPPEN (LANGSAM / SCHNELL)




LAUFWIPPEN:

Das mit Laufwippen ausgestattete Fahrwerk, absorbiert Stöße beim Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 8 cm. Dies erhöht die Lebensdauer des Fahrwerks, erleichtert den Transport von losen Materialien und sorgt für eine angenehme Bedienung der Maschine.

SO FUNKTIONIERT ES

ALS LOTUSEFFEKT WIRD DIE GERINGE BENETZBARKEIT EINER OBERFLÄCHE BEZEICHNET, WIE DIE BEI DER LOTUS-PFLANZE BEOBACHTET WERDEN KANN.

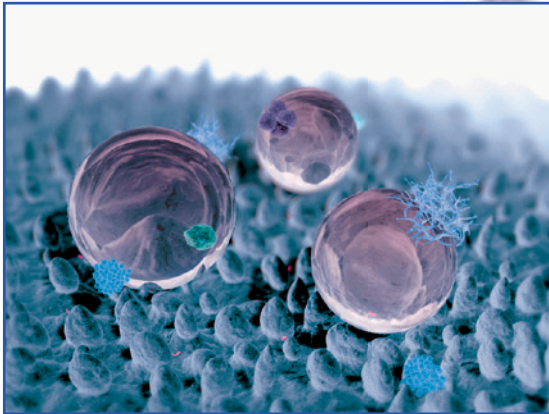

WASSER PERLT IN TROPFEN AB UND NIMMT DABEI AUCH ALLE SCHMUTZPARTIKEL AUF DER OBERFLÄCHE MIT. DIES GESCHIEHT DURCH EINE KOMPLEXE WASSERABWEISENDE MIKRO- & NANOSTRUKTURIERTE OBERFLÄCHE WELCHE DIE ANHAFTUNGSKRÄFTE MINIMIERT.

ANWENDUNGSBEISPIELE



ohne Lotus



mit Lotus



Selbstreinigende
• klebefreie
Polyethylen
Wanne


Einfaches Entfernen
von eingetrocknetem
Beton durch
leichtes Schlagen
mit einem Hammer






SC 45

Max. Zuladung	4,41 kN / 450 kg
LxBxH in mm	2140 x 740 x 1065
Ladekörper LxBxH in mm	1245 x 730 x 420
Bodenabstand Ladekörper	415 mm
Motor	Mitsubishi GB 180
Max. Leistung	4,6 kW / 6,3 PS
Antrieb	Canycom Nagara
Antrieb positioniert	hinten
Vorwärtsgänge	6
V1	0,5 km/h
V2	0,8 km/h
V3	1,4 km/h
V4	2,0 km/h
V5	3,3 km/h
V6	5,3 km/h
Rückwärtsgänge	2
R1	0,7 km/h
R2	2,5 km/h
Min. Bodenfreiheit	90 mm
Kupplungssystem	Riemenspannung
Bremssystem	innenliegend, expandierend
Lenksystem	Klauenkupplung
Raupenbreite	180 mm
Spurweite	495 mm
Kontaktfläche Raupe	740 mm
Bodendruck (un-/beladen)	0,18 / 0,33 kgf/cm ²
Kippsystem	hydraulisch
Kipprichtung	vorwärts
Kippwinkel	90°
Max. Steigung (un-/beladen)	25° / 15°
Min. Wenderadius	1200 mm
Gewicht	210 kg

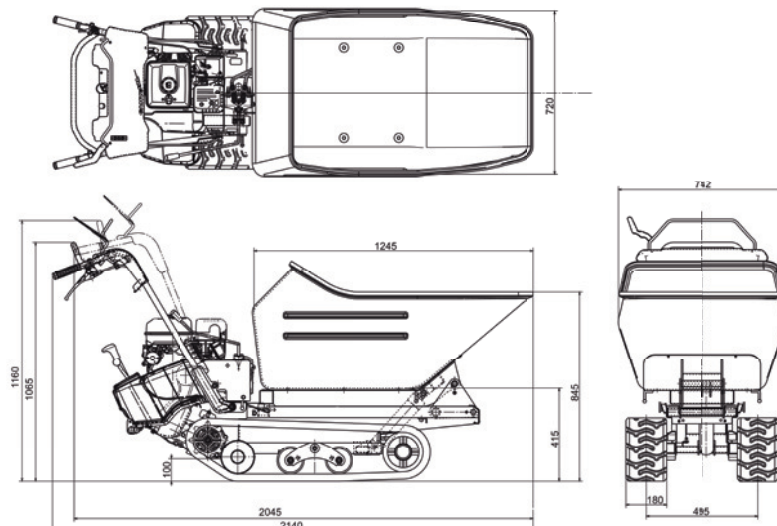



powered by

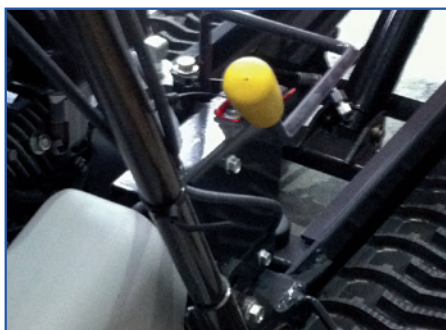

BEDIENFREUNDLICHE
HYDRAULISCHE
KIPPVORRICHTUNG



90° KIPPWINKEL





B4DP

BDP

SB4DP

SB4DP

Max. Zuladung	7,35 kN / 750 kg	7,35 kN / 750 kg	7,35 kN / 750 kg	7,35 kN / 750 kg
LxBxH in mm	2730 x 900 x 1345	2685 x 900 x 1480	2555 x 900 x 1470	2555 x 900 x 1470
Ladekörper LxBxH in mm	1295 x 765 x 540	1295 x 765 x 540	1125 x 810 x 500	1125 x 810 x 500
Bodenabstand Ladekörper	575 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Motor	Subaru Robin EH65	Subaru Robin EH65	Subaru Robin EH65	Subaru Robin EH65
Max. Leistung	16,4 kW / 22,0 PS	16,4 kW / 22,0 PS	16,4 kW / 22,0 PS	16,4 kW / 22,0 HP
Max. Drehmoment Nm/U/min	147,3 / 2400	147,3 / 2400	147,3 / 2400	147,3 / 2400
Startsystem	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Antrieb positioniert	hinten	hinten	hinten	hinten
Vorwärtsgänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h
Rückwärtsgänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h	0,0 - 4,0 km/h
Min. Bodenfreiheit	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Bremssystem	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Lenksystem	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Raupenbreite	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Spurweite	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Kontaktfläche Raupe	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm
Ladevolumen (norm./gehäuft)	0,41/0,45 m ³	0,41/0,45 m ³	0,33 / 0,37 m ³	0,33 / 0,37 m ³
Bodendruck (unbeladen)	0,17 kgf/cm ²	0,17 kgf/cm ²	0,20 kgf/cm ²	0,20 kgf/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,37 kgf/cm ²	0,37 kgf/cm ²	0,39 kgf/cm ²	0,39 kgf/cm ²
Dreh-Kippsystem 180°	6,5 sek.	-	-	-
Kippgeschwindigkeit (auf/ab)	4,0 / 3,4 sek.	4,0 / 3,4 sek.	4,0 / 3,4 sek.	4,0 / 3,4 sek.
Kippantrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kipprichtung	180° Drehen & Kippen	vorwärts	vorwärts	180° Drehen & Kippen
Kippwinkel	90°	90°	90°	90°
max. Steigung (un- / beladen)	20° / 15°	20° / 15°	20° / 15°	20° / 15°
Min. Wenderadius	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1450 mm
Gewicht	680 kg	640 kg	695 kg	695 kg

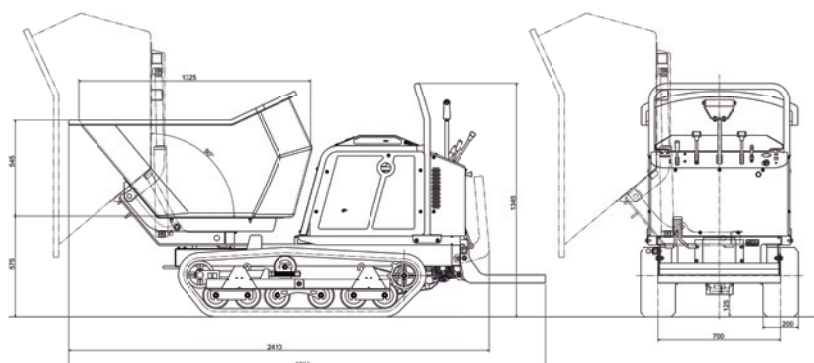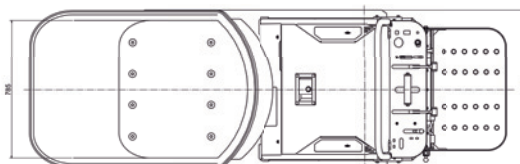

SC 75

CANYCOM



powered by



DREHEN & KIPPEN





MTDP

Max. Zuladung	4,41kN / 450 kg
LxBxH in mm	1850 x 830 x 1020
Ladekörper LxBxH in mm	1050 x 745 x 185
Bodenabstand Ladekörper	395 mm
Motor	Mitsubishi GB180
Max. Leistung	4,6 kW / 6,3 PS
Antrieb	Canycom Getriebe CT7C
Antrieb positioniert	vorne
Vorwärtsgänge	3
V1	1,7 km/h
V2	3,5 km/h
V3	5,4 km/h
Rückwärtsgänge	2
R1	1,6 km/h
R2	3,2 km/h
Min. Bodenfreiheit	110 mm
Kupplungssystem	Riemenspannung
Bremssystem	innenliegend, expandierend
Lenksystem	Klauenkupplung
Raupenbreite	180 mm
Spurweite	540 mm
Kontaktfläche Raupe	675 mm
Kippsystem	hydraulisch
Kipprichtung	vorwärts
Kippwinkel	58°
Max. Steigung (un- / beladen)	25° / 15°
Min. Wenderadius	1210 mm
Gewicht	205 kg






MBDP

Max. Zuladung	4,41kN / 450 kg
LxBxH in mm	1925 x 780 x 1020
Ladekörper LxBxH in mm	1190 x 735 x 200
Bodenabstand Ladekörper	435 mm
Motor	Mitsubishi GB180
Max. Leistung	4,6 kW / 6,3 PS
Antrieb	Canycom Getriebe CT7C
Antrieb positioniert	vorne
Vorwärtsgänge	3
V1	1,7 km/h
V2	3,5 km/h
V3	5,4 km/h
Rückwärtsgänge	2
R1	1,6 km/h
R2	3,2 km/h
Min. Bodenfreiheit	110 mm
Kupplungssystem	Riemenspannung
Bremssystem	innenliegend, expandierend
Lenksystem	Klauenkupplung
Raupenbreite	180 mm
Spurweite	540 mm
Kontaktfläche Raupe	675 mm
Kippsystem	hydraulisch
Kipprichtung	vorwärts
Kippwinkel	58°
Max. Steigung (un- / beladen)	25° / 15°
Min. Wenderadius	1210 mm
Gewicht	225 kg

RAMMSCHUTZ FÜR GETRIEBE

BEDIENFREUNDLICHE
HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG

LASTSCHALTUNG

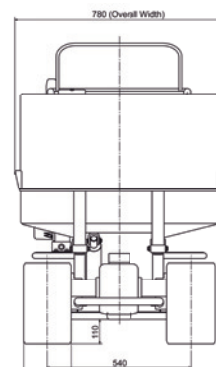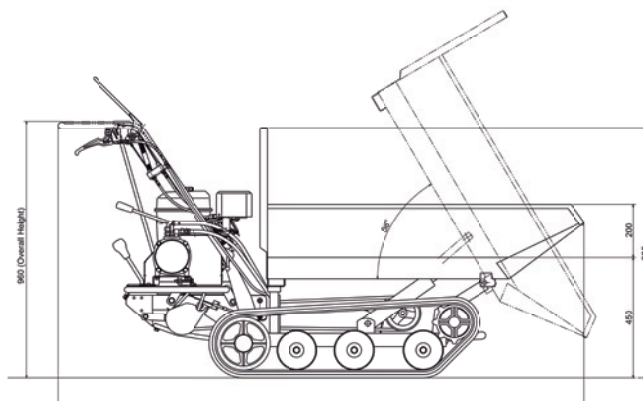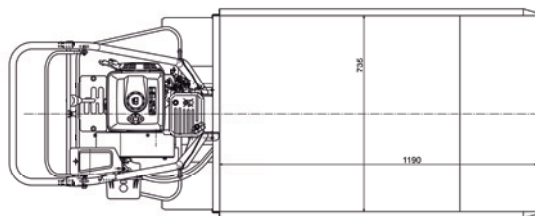

BFP 602

CANYCOM

VORN EINGEBAUTES GETRIEBE FÜR
BESSERE GEWICHTSVERTEILUNG

LEICHTERES STEuern IM UNEBENEN
GELÄNDE IN UNBELADENEM ZUSTAND



KOMFORTABLER
58° KIPPWINKEL

HOCHBELASTBARES FAHRWERK
MIT 4MM RAHHMEN


powered by



- 1 MOTORDREHZAHGREGLER
- 2 TOTMANNSCHALTUNG
- 3 LENKKUPPLUNG FÜR EINFACHE
STEUERUNG








DREHFUNKTION & FRONTLADER

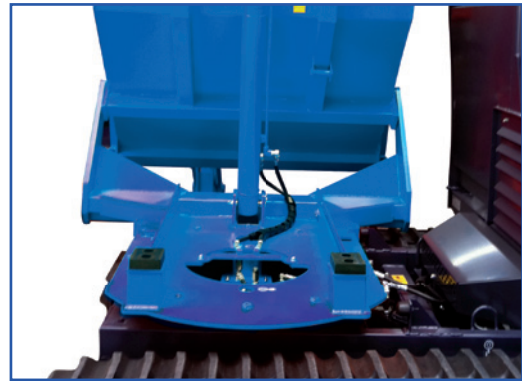

DREHFUNKTION:
ANSTEUERUNG DES DREHKRANZES
ÜBER ZWEI HYDRAULIKZYLINDER



FRONTLADER



ERHÄLTICH FÜR S100 UND S160

Ladekapazität von
1.600 kg

Zwei Hydrostat-
Pumpen mit zwei
Hydromotoren



Hydraulisches
Lenksystem über
zwei Steuerhebel

Max. Geschwindigkeit
von 7.0 km/h

Hydrostatisches
Antriebssystem

ZUGANG ZUM
ARBEITSBEREICH AUCH
DURCH SCHMALE
ÖFFNUNGEN


Länge: 2850 mm
Breite: 1120 mm
Höhe: 1575 mm
Steigfähigkeit: 25°

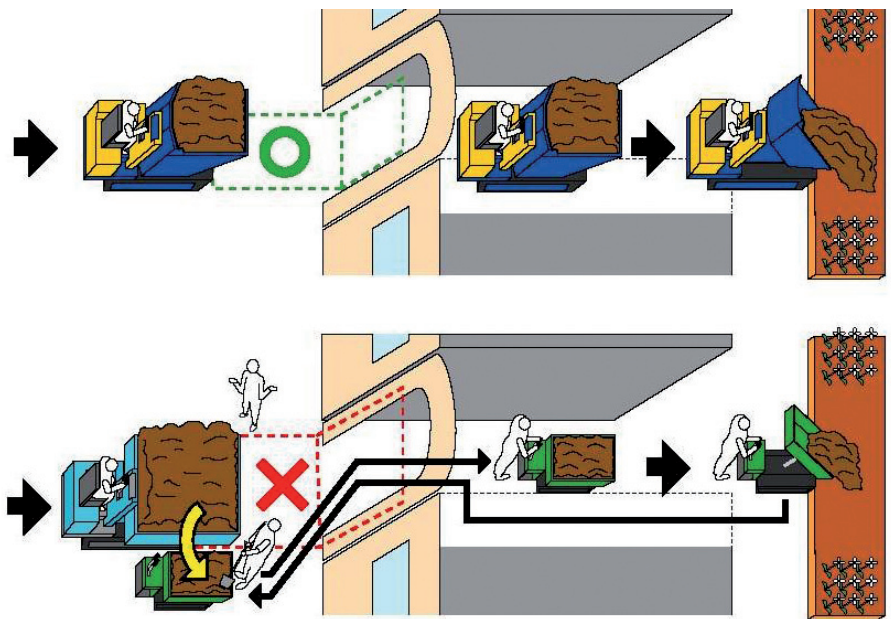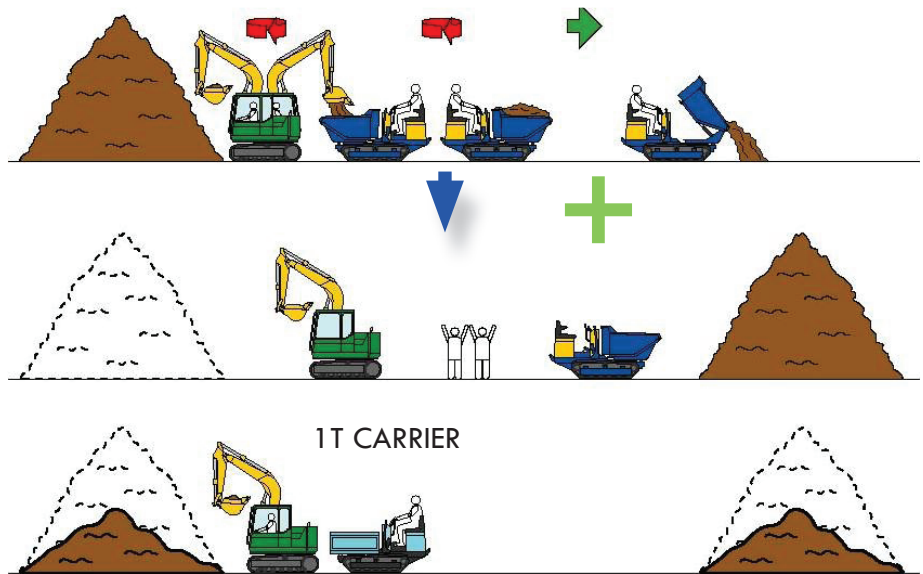



BFK 808

Max. Zuladung	7.85 kN / 800 kg
LxWxH in mm	2445 x 970 x 1860
Ladekörper LxWxH in mm	1340 x 915 x 305
Bodenabstand Ladekörper	515 mm
Motor	Mitsubishi GM291
Max. Leistung	5,9 kW 2000 min-28ps 2000rpm
Antrieb	CANYCOM Transmission CT9A
Antrieb positioniert	Vorne
Vorwärtsgänge	1,6 / 3,3 / 5,1
Rückwärtsgänge	1,5 / 3 / 5,7
Min. Bodenfreiheit	145 mm
Kupplungssystem	Riemenspannung
Bremssystem	Wet Type Breaking System
Lenksystem	Klauenkupplung
Raupenbreite	200 mm
Spurbreite	380 mm
Kontaktfläche Raupe	975 mm
Kippsystem	Hydraulic
Kipprichtung	Forward
Kippwinkel	63°
Max. Neigung	25°
Wenderadius	1,5m
Gewicht	560 kg

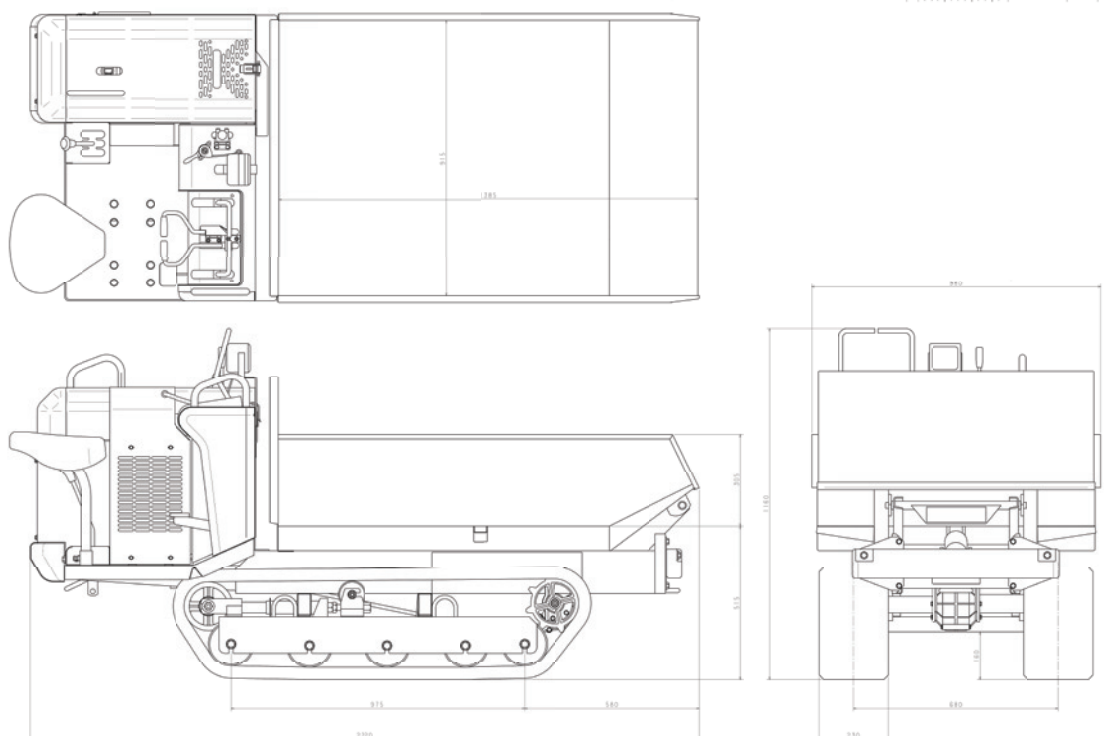

BFK 808

GANYCOM



powered by





B4DP





BDP



TDP

Max. Zuladung	9,7 kN / 990 kg	9,7 kN / 990 kg	9,7 kN / 990 kg
LxBxH in mm	2595 x 980 x 1465	2570x1000x1360	2840x1025x1465
Ladekörper LxBxH in mm	1340 x 890 x 490	1315x890x495	1340 x 890 x 490
Bodenabstand Ladekörper	620 mm	620 mm	555 mm
Motor	Kubota D772	Kubota D772	Kubota D772
Max. Leistung	11,0 kW / 15,0 PS	11,0 kW / 15,0 PS	11,0 kW / 15,0 PS
Max. Drehmoment Nm/U min	37,0 / 2200	37,0 / 2200	37,0 / 2200
Startsystem	Elektro	Elektro	Elektro
Antrieb	Doppel-Hydrostat	Doppel-Hydrostat	Doppel-Hydrostat
	HT133C	HT133C	HT133C
Antrieb positioniert	hinten	hinten	hinten
Vorwärtsgänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
	0,0 - 5,4 km/h	0,0 - 5,4 km/h	0,0 - 5,4 km/h
Rückwärtsgänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
	0,0 - 5,4 km/h	0,0 - 5,4 km/h	0,0 - 5,4 km/h
Min. Bodenfreiheit	145 mm	145 mm	145 mm
Bremssystem	innenliegend, expandierend	innenliegend, expandierend	innenliegend, expandierend
Lenksystem	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Raupenbreite	230 mm	230 mm	230 mm
Spurweite	750 mm	750 mm	750 mm
Kontaktfläche Raupe	1160 mm	1160 mm	1160 mm
Ladevolumen (normal / gehäuft)	0,39 / 0,50 m ³	0,43 / 0,55 m ³	0,38 / 0,50 m ³
Bodendruck (unbeladen)	0,18 kgf/cm ²	0,18 kgf/cm ²	0,18 kgf/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,37 kgf/cm ²	0,37 kgf/cm ²	0,37 kgf/cm ²
Dreh-Kippsystem 180°	6,0 sek.	-	-
Kippgeschwindigkeit (auf/ab)	6,3 / 5,1 sek.	6,3 / 5,1 sek.	6,3 / 5,1 sek.
Kippsystem	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kipprichtung	180° Drehen & Kippen	vorwärts	vorwärts
Kippwinkel	90°	90°	90°
max. Steigung (un- / beladen)	25° / 15°	25° / 15°	25° / 15°
Min. Wenderadius	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Gewicht	910 kg	910 kg	910 kg

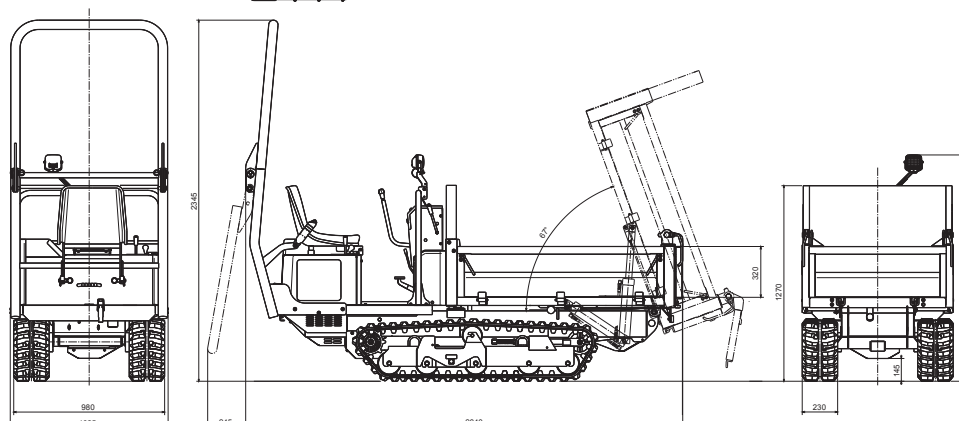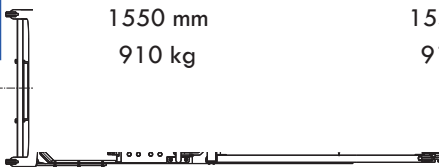

S 100

CANYCOM



powered by

Kubota




SPECIAL FEATURES



KOMPLETT ZU ÖFFNENDE
MOTORABDECKUNG FÜR
EINFACHEN WARTUNGSZU-
GANG



1 EINFACHES LENKSYSTEM
2 DREH-/KIPPHEBEL
3 FESTSTELLBREMSE

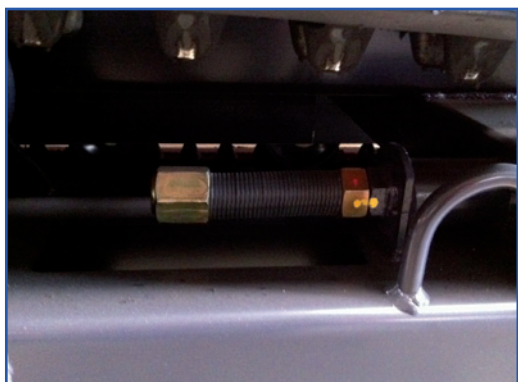


EINFACHES KETTENSANNSYSTEM






1 EINFACHES LENKSYSTEM
2 DREH-/KIPPEBEL

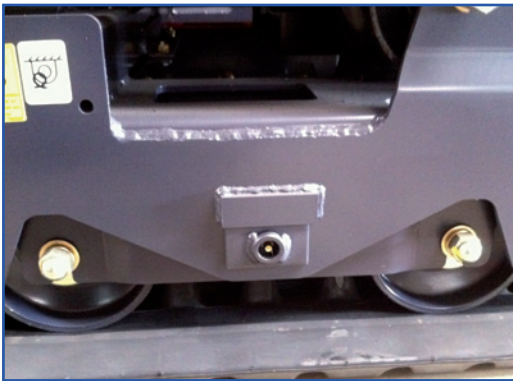

LAUFWIPPEN:

DAS MIT LAUFWIPPEN AUSGESTATTETE FAHRWERK, ABSORBIERT STÖSSE BEIM ÜBERFAHREN VON HINDERNISSEN BIS ZU EINER HÖHE VON 8 CM. DIES ERHÖHT DIE LEBENSDAUER DES FAHRWERKS, ERLEICHTERT DEN TRANSPORT VON LOSEN MATERIALIEN UND SORGT FÜR EINE ANGENEHME BEDienung DER MASCHINE.

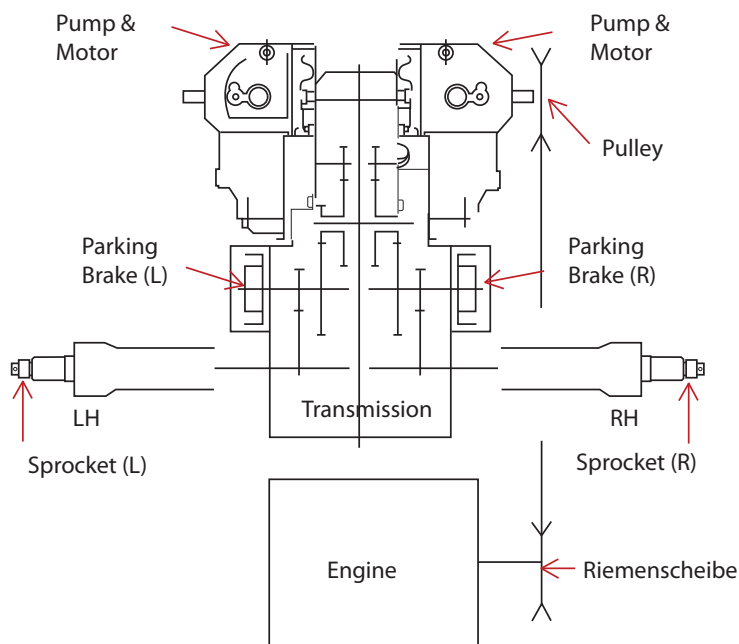



HT133C / HT137C

INNOVATIVES ANTRIEBSSYSTEM ENTWICKELT UND PRODUZIERT VON CANYCOM.




B4DP

Max. Zuladung	15,7 kN / 1600 kg
LxBxH in mm	2970 x 1130 x 2385
Ladekörper LxBxH in mm	1475 x 1010 x 550
Bodenabstand Ladekörper	630 mm
Motor	Kubota D1105
Max. Leistung	15,1 kW / 20,5 PS
Max. Drehmoment	70,3 Nm / 2200 U/min
Startsystem	Elektro
Antrieb	Doppel-Hydrostat HT137C
Antrieb positioniert	hinten
Vorwärtsgänge	Hydrostat 0,0 - 7,0 km/h
Rückwärtsgänge	Hydrostat 0,0 - 7,0 km/h
Min. Bodenfreiheit	160 mm
Bremssystem	innenliegend, expandierend
Lenksystem	Hydrostat
Raupenbreite	280 mm
Spurweite	840 mm
Kontaktfläche Raupe	1194 mm
Ladevolumen (normal / gehäuft)	0,61 / 0,74 m ³
Bodendruck (unbeladen)	0,20 kgf/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,47 kgf/cm ²
Dreh-Kippsystem 180°	6,6 sec.
Kippgeschwindigkeit (auf/ab)	7,4 / 5,0 sec.
Kippsystem	hydraulisch
Kipprichtung	180° Drehen & Kippen
Kippwinkel	90°
Max. Steigung (un- / beladen)	25° / 15°
Min. Wenderadius	3200 mm
Gewicht	1400 kg

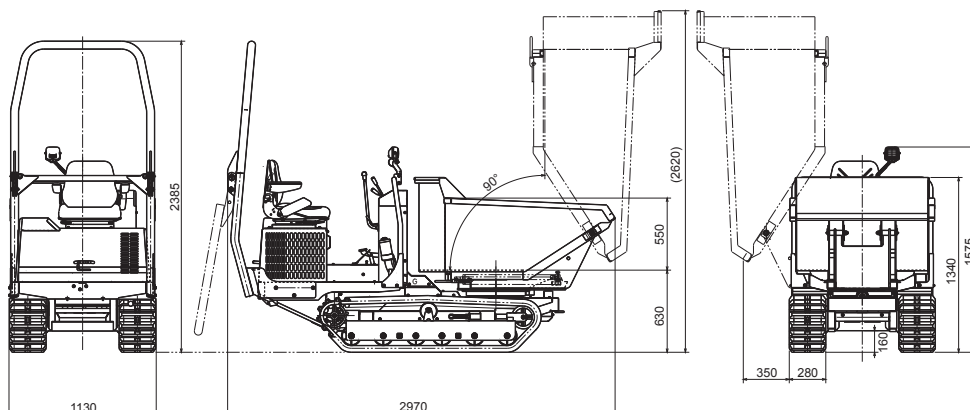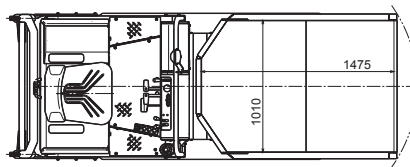



powered by


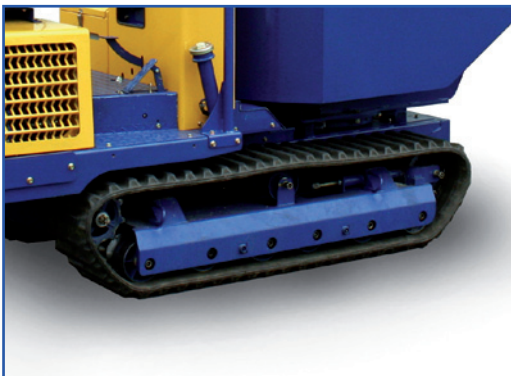


GUMMIKETTEN FÜR
ALLE EINSATZGEBIETE

ZEITERSPARNIS!

NAHEZU 2 MAL SCHNELLER ALS EIN
1T RAUPENTRANSPORTER.





DIE SCHMALE ARBEITSBREITE DES
RAUPENTRANSPORTERS ERLAUBT DAS
ARBEITEN AN ENGEN STELLEN TROTZ
HOHER LADEKAPAZITÄT.



B4DP


TDP

Max. Zuladung	24,5 kN / 2500 kg	24,5 kN / 2500 kg
LxBxH in mm	3665 x 1775 x 2370	3295 x 1775 x 2370
Ladekörper LxBxH in mm	2155 x 1300 x 495	1685 x 1420 x 370
Bodenabstand Ladekörper	915 mm	910 mm
Motor	Kubota V2203	Kubota V2203
Max. Leistung	34,1 kW / 46,4 PS	34,1 kW / 46,4 PS
Max. Drehmoment Nm/U min	140,3 / 2200	140,3 / 2200
Startsystem	Elektro	Elektro
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Antrieb positioniert	hinten	hinten
Vorwärtsgänge	Hydrostat 0,0 - 11,0 km/h	Hydrostat 0,0 - 11,0 km/h
Rückwärtsgänge	Hydrostat 0,0 - 11,0 km/h	Hydrostat 0,0 - 11,0 km/h
Min. Bodenfreiheit	295 mm	295 mm
Bremssystem	hydraulisch	hydraulisch
Lenksystem	2 Pumpen, 2 Motoren	2 Pumpen, 2 Motoren
Raupenbreite	320 mm	320 mm
Spurweite	1230 mm	1230 mm
Kontaktfläche Raupe	1960 mm	1960 mm
Ladevolumen (norm./gehäuft)	1,03/ 1,4 m ³	0,89 / 1,26 m ³
Bodendruck (unbeladen)	0,19 kgf/cm ²	0,17 kgf/cm ²
Bodendruck (beladen)	0,39 kgf/cm ²	0,38 kgf/cm ²
Dreh-Kippsystem 180°	6,0 sek.	-
Kippgeschwindigkeit (auf/ab)	7,4 / 5,3 sek.	4,0 / 3,0 sek.
Kippsystem	hydraulisch	hydraulisch
Kipprichtung	180° Drehen & Kippen	180° Drehen & Kippen
Kippwinkel	90°	90°
Max. Steigung (un- / beladen)	30° / 20°	30° / 20°
Min. Wenderadius	2000 mm	2000 mm
Gewicht	2430 kg	2230 kg

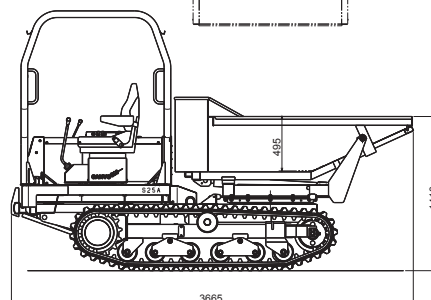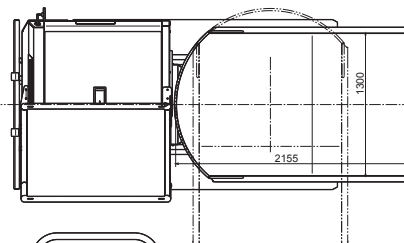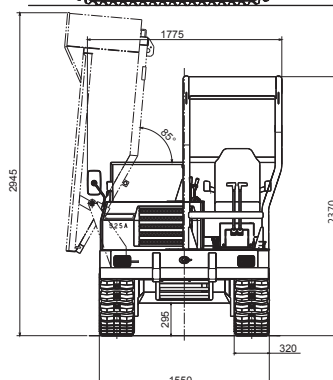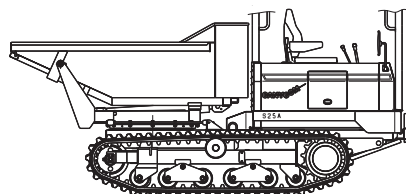



powered by

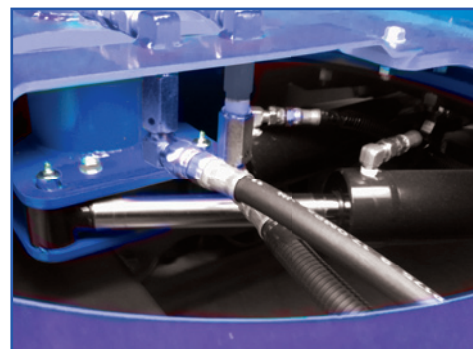

ANSTEUERUNG DREHKRANZ
ÜBER 2 HYDRAULIK ZYLINDER



HYDROMOTOR







SC 45

SC 75

BFP 602

BFK 808

S 100

S 160

S25A

LAUFWIPPEN	✓	✓			✓	✓	✓
LENKUNG ÜBER KLAUENKUPPLUNG	✓		✓	✓			
HYDROSTAT ANTRIEB		✓				✓	✓
MECHANISCHER ANTRIEB (NAGARA / CT7C / CT9A)	✓		✓	✓			
HOCHBELASTBARES FAHRWERK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SITZ- / STEHPLATTFORM		✓		✓	✓	✓	✓
KLAPPBARE PRITSCHÉ			✓		✓		✓
WANNENKÖRPER		✓	✓	✓		✓	✓
WANNE MIT LOTUS EFFEKT	✓	✓					
DREHEN & KIPPEN		✓			✓	✓	✓
FRONTLADER (OPTIONAL)					✓	✓	